



FÁCIL DE  
INSTALAR



CONFIÁVEL E  
ROBUSTO



KIT COM  
ACESSÓRIOS  
AVANÇADOS



## Ditec TS 35 AC

PT

Automatismo telescópico 230 Vca para portão batente com folhas de até 3,5 m



**FÁCIL DE INSTALAR**

Ditec PWR TS 35 é o novo **operador telescópico irreversível para portões de batente** para aplicações residenciais de uso frequente.

**Instalação rápida** em três simples etapas: com o portão fechado, monte o motor na coluna usando a chapa perfurada, alongue o braço telescópico e fixe-o na folha.

**Desbloqueio do motor** para a abertura ou o fecho manual do portão em caso de apagão



**Robustas fundições injetadas em alumínio** que protegem o parafuso em aço e as engrenagens em aço e bronze



**EXTREMAMENTE ROBUSTO**

confiável, para resistir por muito tempo

- o uso de **aço inoxidável** para o eixo motor, as engrenagens e o parafuso garante uma longa duração com o passar do tempo
- os rolamentos de esferas garantem um **movimento fluido** e o motor, um **empurrão potente**
- **desacelerações** configuráveis durante a abertura e o fecho
- as chapas perfuradas têm **uma espessura maior** em relação à concorrência, para suportar da melhor forma as forças de torção e corte



# Os KITS que fazem a diferença



Descubra as funções avançadas dos automatismos Ditec TS e dos quadros Ditec LCA equipados com os acessórios de comando e segurança Ditec:

- **fotocélulas LIN2** de dimensões reduzidas com placa dirigível
- **comandos à distância Ditec ZEN** com protocolo rolling code ou Encrypted AES-128 com milhares de combinações possíveis, para tornar a clonagem impossível
- **lampejante multitensão Ditec FLM** com função de lampejo automático e luz de sinalização branca, azul, verde, amarela e laranja (apenas com o kit versão completa)




## Ditec LCA - NOVOS QUADROS UNIVERSAIS para motores 230 Vca

- **menu guiado (Wizard WZ)** para uma configuração rápida e simples do quadro durante o primeiro arranque: escolha a lógica de funcionamento, o número de folhas, se ativar o fecho automático, memorize os comandos à distância e está pronto!
- **lógicas de funcionamento preconfiguradas:** funcionamento automático com ou sem desacelerações, funcionamento a tempo com ou sem desacelerações, funcionamento a tempo com limitação de força
- as pessoas mais experientes podem personalizar mais de 100 parâmetros graças ao menu de consulta fácil, ao display e às teclas de navegação
- **Green Mode** para garantir a poupança energética durante o standby
- **diagnóstico integrado** com contadores e cronologia dos últimos alarmes



Para mais informações sobre os quadros, consultar a documentação específica.

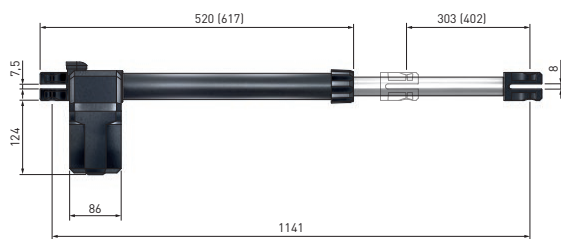

Descrição	TS35AC
Acionador eletromecânico	Irreversível
Alcance máximo	400 Kg x 1,5 m 300 Kg x 3,5 m
Alimentação do motor	230 Vca- 50 Hz
Absorção máxima	1,5 A
Potência absorvida	330 W
Empurrão máximo	3500 N
Velocidade de abertura	18 s ÷ 22 s / 90°
Curso máximo	400 mm

Descrição	TS35AC
Intermitência	S2 = 10 min / S3 = 30%
Classe de serviço	frequente até 100.000 ciclos
Desbloqueio para a abertura manual	com chave
Temperatura de funcionamento	-20 °C ÷ +55 °C [-35 °C ÷ +55 °C com sistema NIO ativo]
Nível de proteção	IP33
Peso (kg)	4
Quadro de comando	LCA70 ou LCA80

## CONFORMIDADE INTEGRAL COM AS DIRETIVAS E NORMAS DA UE

- 2014/30/EU - EMCD - Diretiva de compatibilidade eletromagnética
- 2014/53/EU - RED - Diretiva de equipamentos rádio
- 2006/42/CE - Diretiva de Máquinas - (Anexo II-B; Anexo II-A; Anexo I-Capítulo 1)



### Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) - Italy  
Tel +39 02 963911 - Fax: +39 02 9650314  
ditec@entrematic.com  
www.ditecentrematic.com

Cód. N230F - 07/2020  
Ditec TS 35 AC